



T5 CHROMAX 195lm/W LED



Nueva solución en T5 / New t5 solution / Nouvelle solution en tubes T5


- Nueva solución ::LEDISSON en tubos T5.
- Compatible con todos los alojamientos.
- Ideal para la sustitución del tubo T5 convencional.
- Máximo mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de su vida útil.
- Alta eficiencia lumínica con mayor durabilidad (+50.000 horas).
- Proporciona un ahorro en el consumo superior al 50%.

- New ::LEDISSON's solution for T5 tubes.
- Compatible with all housings.
- Ideal for replace conventional T5 tubes.
- Lumen maintenance in its useful lifetime.
- Highest luminous efficiency with longer durability (+50.000 hours).
- Allows more than 50% of consumption saving.

- Compatible avec tous les emplacements.
- Idéal pour remplacement des tubes T5 conventionnels.
- Avec le maximum de flux lumineux pendant toute leur vie utile.
- Maximum d'efficacité énergétique avec très haute longévité (+50.000 heures).
- Permet d'économiser plus de 50% de consommation d'énergie.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

Long.	FL	↔	W LED
0.6m	14W		8W
1.2m	54W		21W
1.5m	80W		38W



80 - 205g

long.	Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
0.6m	LD-1805008-830	3000 K	>80	200-240V AC Δ 264V AC	8W
0.6m	LD-1805008-840	4000 K	>80	200-240V AC Δ 264V AC	8W
0.6m	LD-1805008-860	6000 K	>80	200-240V AC Δ 264V AC	8W
1.2m	LD-1805021-830	3000 K	>80	200-240V AC Δ 264V AC	21W
1.2m	LD-1805021-840	4000 K	>80	200-240V AC Δ 264V AC	21W
1.2m	LD-1805021-860	6000 K	>80	200-240V AC Δ 264V AC	21W
1.5m	LD-1805038-830	3000 K	>80	200-240V AC Δ 264V AC	38W
1.5m	LD-1805038-840	4000 K	>80	200-240V AC Δ 264V AC	38W
1.5m	LD-1805038-860	6000 K	>80	200-240V AC Δ 264V AC	38W

Polo a Polo



* Consultar. / Consult. / Consulter.

MAGNETO II / MEAT / +T8

Driver interno / Internal Driver / Driver interne

OPCIÓN 1 / OPTION 1:

CONEXIÓN DIRECTA A 230V, para una mayor eficiencia, por el extremo marcado en el tubo (L-N).

DIRECT CONNECTION TO 230V, for greater efficiency, by the end marked on the tube (L-N).

BRANCHEMENT DIRECT 230V pour une meilleure efficacité. Brancher par l'extrémité marqué L-N.



Evita consumos y desviaciones del factor de potencia de los balastos magnéticos.
Avoid deviations consumption and power factor of the magnetic ballasts.
Évitez le gaspillage et la diminution du facteur de puissance des ballast ferro-magnétiques.


OPCIÓN 2 / OPTION 2:

Sustitución de tubo con balasto ferro-magnético.


Replacing ferromagnetic ballast tube.

Remplacement de tube avec ballast ferromagnétique.

1. Desconecte el suministro eléctrico, retire el tubo fluorescente y el cebador.
Disconnect power, remove the fluorescent tube and starter.
Couper l'alimentation électrique, retirer le tube fluorescent et le starter.



2. Instalar el cebador LED y el Tubo MAGNETO II de ::LEDISSON.
Install LED starter and MAGNETO II tube ::LEDISSON.
Installer le LED starter et le tube MAGNETO II de ::LEDISSON.




T8 CHROMAX


DirectConn

Driver externo / External Driver / Driver externe

1. Desconectar la alimentación y retirar el tubo fluorescente.
Turn off the power and remove the fluorescent tube.
Couper l'alimentation et retirer le tube fluorescent.



2. Instalar Tubo LED ::LEDISSON (desconectar reactancia y conectar LED Driver).
Install ::LEDISSON's LED tube (disconnect reactance and connect LED Driver).
Installer le tube LED :: LEDISSON (débrancher réactance et connecter LED Driver).

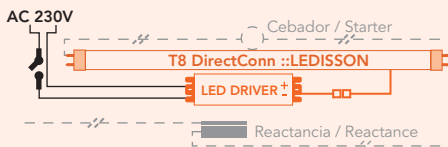


T8 CHROMAX / PEAK T10

Polo a polo

Driver externo / External Driver / Driver externe


1. Desconectar la alimentación y retirar el tubo fluorescente.
Turn off the power and remove the fluorescent tube.
Couper l'alimentation et retirer le tube fluorescent.

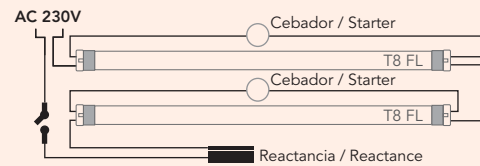

2. Instalar LED driver y recablear según la instalación de conjunto de tubos. Instalar el tubo LED ::LEDISSON y conectar la alimentación.


Install LED driver and wiring according to the installation of tube assembly. Install LED tube :: LEDISSON and turn on the power.

Installer le LED driver et le câblage en fonction de l'installation pour l'ensemble des deux tubes. Installer les tubes LED :: LEDISSON et allumer l'appareil.

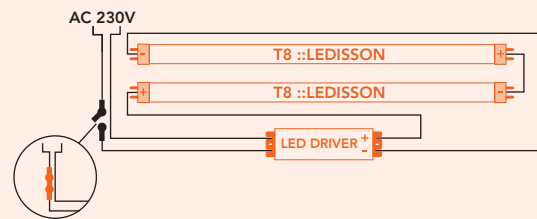


T5 CHROMAX

1. Desconectar la alimentación y retirar el tubo fluorescente.
Turn off the power and remove the fluorescent tube.
Débrancher la puissance d'entrée.



2. Instalar Tubo LED ::LEDISSON (desconectar reactancia y conectar LED Driver).
Install ::LEDISSON's LED tube (disconnect reactance and connect LED Driver).
Installer le tube LED :: LEDISSON (débrancher ballast et connecter LED Driver).



¡ADVERTENCIA! WARNING! AVERTISSEMENT!

La instalación debe ser realizada por personal cualificado. / The installation should be performed by qualified personnel. / L'installation doit être effectuée par personnel qualifié.