



NEW!

# GREY 186lm/W LED



## Elegante y eficiente / Sleek and efficient / Élegant et performant

- Proyector polivalente para iluminación general con alta resolución cromática que mejora la percepción visual.
- Gran ángulo de apertura para conseguir mejor uniformidad lumínica.
- Solución expandida del LED.
- Extraordinaria vida útil superior a 80.000 horas.
- La familia de proyectores GREY tiene la opción de tratamiento para ambientes adversos C5M, asegurando máxima durabilidad con mínimo mantenimiento.
- Fácil instalación, soporte adaptable con sistema rotatorio de hasta 180°.
- Opciones en diferentes temperaturas de color.
- Opción regulable 1-10V para las potencias de 80W a 210W (a consultar).


- Multipurpose floodlight for a general lighting with an high chromatic resolution to improve the visual perception.
- Wide beam angle for achieving better lighting uniformity.
- LED expanded solution.
- Incredible lifespan, superior than 80.000 hours.
- The GREY's floodlight family has the option of C5M treatment for adverse environments, ensuring minimal maintenance and maximum durability. Optimal installation, adaptable support with a rotary system up to 180°.
- Different colour temperatures options.
- Option dimmable 1-10V floodlight from 80W to 210W optional (consult).

- Projecteur polyvalent pour l'éclairage général avec haute indice de rendu de la couleur pour améliorer la perception visuelle.
- Grande angle d'ouverture pour une meilleure uniformité.
- Solution étendue du LED.
- Vie utile extraordinaire, supérieure à 80.000 heures.
- Possibilité de finition extérieure C5M pour les ambiances difficiles, ce qui permet une haute durabilité avec un minimum entretien.
- Installation facile, support adaptable avec système rotatoire jusqu'à 180°.
- Possibilité de commander différentes teintes de lumière.
- Optionnel, avec driver dimmable 1-10V pour les puissances 80W à 210W (consulter).

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

Hal/HM/VSAP	W LED
Hal. 100W	15W
Hal. 200W	30W
Hal. 400W	50W
HM 150-250W	80W
HM 250-400W VSAP 150W	100W
HM 250-400W VSAP 150W	120W
HM 400W VSAP 150W-250W	150W
HM 400-600W VSAP >250W	180W
HM600W VSAP 250-400W	210W
HM >600W VSAP >400W	300W

\* Consultar. / Consult. / Consulter.

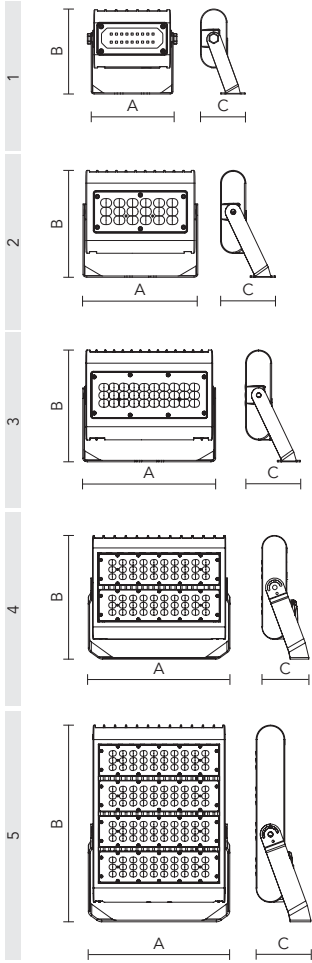

Ref.	Temp.	Ra/IRC	W	W
LD-1503015-850	5000 K	>80	100-277V AC	15W
LD-1503030-850	5000 K	>80	100-277V AC	30W
LD-1503050-850	5000 K	>80	100-277V AC	50W
LD-1503080-850	5000 K	>80	100-305V AC	80W
LD-1503100-850	5000 K	>80	100-305V AC	100W
LD-1503120-850	5000 K	>80	100-305V AC	120W
LD-1503150-850	5000 K	>80	100-305V AC	150W
LD-1503180-850	5000 K	>80	100-305V AC	180W
LD-1503210-850	5000 K	>80	100-305V AC	210W
LD-1503300-850	5000 K	>80	100-305V AC	300W



\* IK09 para potencias hasta 50W, IK10 a partir de 80W. Regulación opcional para potencias superiores a 80W (incluida).


\* IK09 for power up to 50W, IK10 from 80W. Dimmable option for powers from 80W.

\* IK09 pour des puissances jusqu'à 50W, IK10 puissances à partir 80W. Option dimmable pour des puissances supérieures à 80W.

Plan.	Ref.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	kg	PACK (units)
1	LD-1503015	115	119	63	0.57 kg	1
2	LD-1503030	180	168	87	1.23 kg	1
3	LD-1503050	227	191	95	1.80 kg	1
3	LD-1503080	340	298	113	4.40 kg	1
4	LD-1503100	340	298	113	5.00 kg	1
4	LD-1503120	340	298	113	5.50 kg	1
4	LD-1503150	340	298	113	5.50 kg	1
5	LD-1503180	350	477	134	9.20 kg	1
5	LD-1503210	350	477	134	9.20 kg	1
5	LD-1503300	350	477	134	9.20 kg	1



LEDs de gran potencia.  
High power LEDs.  
LEDs de haute puissance.




Producto orientable.  
Adjustable product.  
Orientation adaptable.



Gran disipación.  
Great dissipation.  
Grande dissipation.



Línea pura y simplificada.  
Pure and simplified line.  
Ligne pure et simplifiée.

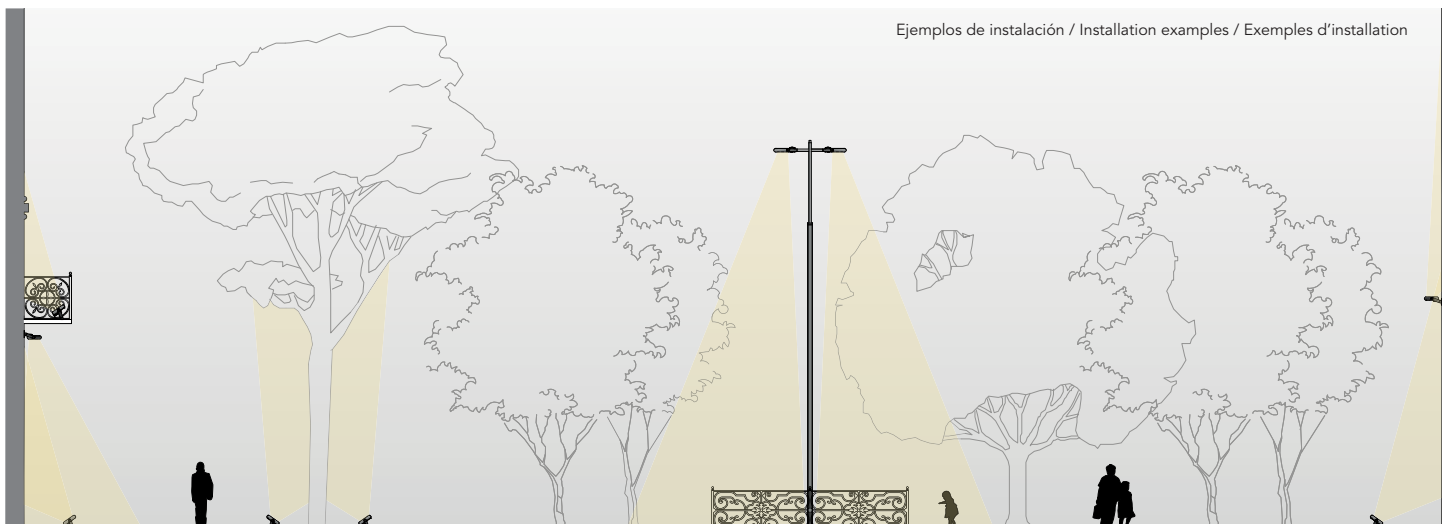

Ejemplos de instalación / Installation examples / Exemples d'installation