

X200



189lm/W LED




Resistencia y potencia / Resistance and power / Résistance et puissance

- Proyector modular de alta potencia.
- Módulos direccionales independientes.
- Posibilidad de instalar diferentes ángulos de apertura en un mismo proyector.
- Fácil instalación, soporte rotatorio para una óptima adaptación del haz luminoso.
- Con acabado C5M opcional (ver pág 07).
- Opción lira en inox 3/16.

- High power modular floodlight.
- Independent addressable modules, each can be rotated separately.
- Easy to install, adaptable support with a rotary system for a better adaptation of the light beam.
- Optional C5M treatment (see page 07).
- Option with support made of 3/16 stainless steel.

- Projecteur modulaire de haute puissance.
- Modules orientables de manière individuelle et possibilité de différents angles d'ouverture pour chaque module.
- Installation facile, support adaptable avec système orientable pour une adaptation optimale des flux lumineux.
- Possibilité de finition extérieure C5M pour les ambiances difficiles (voir page 07).
- Optionnel: étrier en acier 3/16.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT	
HM	W LED
400W-600W	200W
800W	400W
>1000W	600W
>1500W	800W



Giro de 180°. 180° rotation. Rotation de 180°.




Módulos separados direccionales. Independent addressable modules. Modules direccionables indépendants.




Driver protegido. Protected driver. Driver protégé. *Op. C5M



Ópticas (consultar ref.) Lenses (ask for ref.) Optiques (Consulter ref.) 11°/30°/60°/90°/120°.

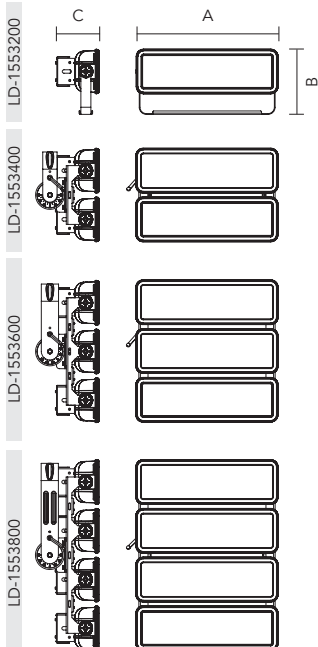

Ref.	Temp.	Ra/IRC	W
LD-1553200-757	5700 K	>70	176-305V AC 200W
LD-1553400-757	5700 K	>70	176-305V AC 400W
LD-1553600-757	5700 K	>70	176-305V AC 600W
LD-1553800-757	5700 K	>70	176-305V AC 800W



Ref.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PACK (units)
LD-1553200	496	228	148	5.50 kg 1
LD-1553400	496	326	222	11.50 kg 1
LD-1553600	496	496	222	17.00 kg 1
LD-1553800	496	666	222	22.50 kg 1

* Para ángulo de apertura de 120°, IK06. Las referencias indicadas en la tabla corresponden al proyector con lente de 120°. Regulación opcional. Posibilidad de escoger otras temperaturas de color.

* For the floodlight with 120° beam angle, IK06. All the references on the table correspond to the floodlight with 120° beam angle lens. Dimming option. It is possible to choose the X200 floodlight with other colour temperatures.

* Pour angle d'ouverture de 120°, IK06. Les références indiquées dans le tableau correspondent à l'option avec angle d'ouverture 120°. Dimmage optionnel. Possibilité de commander d'autres teintes de lumière différentes à celles indiquées en référence.



Barco Hemisferio Norte - España / Hemisferio Norte ship - Spain / Bateau Hemisferio Norte - Espagne

Photo: Jordán Arquero