



NEW!

X200 189lm/W LED



Resistencia y potencia / Resistance and power / Résistance et puissance


- Proyector modular de alta potencia.
- La familia de proyectores X200 tiene la opción de tratamiento para ambientes adversos C5M, asegurando máxima durabilidad con mínimo mantenimiento.
- Módulos direccionales independientes.
- Fácil instalación, soporte rotatorio para una óptima adaptación del haz luminoso.

- Modular high power floodlight.
- The X200's floodlight family has the option of C5M treatment for adverse environments, ensuring minimal maintenance and maximum durability.
- Independent addressable modules, each can be rotated separately.
- Easy to install, adaptable support with a rotary system for a better adaptation of the light beam.

- Projecteur modulaire de haute puissance.
- Possibilité de finition extérieure C5M pour les ambiances difficiles, ce qui permet une haute durabilité avec un minimum entretien.
- Modules orientables de manière individuelle.
- Installation facile, support adaptable avec système rotatoire pour une adaptation optimale des flux lumineux.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

HM	W LED
400W-600W	200W
800W	400W
>1000W	600W
>1500W	800W



Giro de 180°. 180° rotation. Rotation de 180°.




Módulos separados direccionales. Independent addressable modules. Modules directionables indépendants.




Driver protegido y ventilado. Protected & ventilated driver. Driver protégé et ventilé. *Op. C5M, IP65



Ópticas (consultar ref.) Lenses (ask for ref.) Optiques (Consulter ref.) 11°/30°/60°/90°/120°.

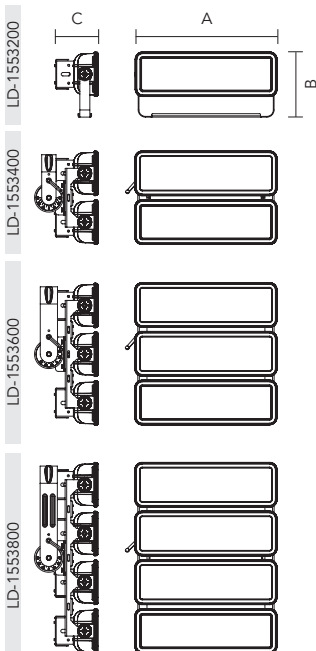

Ref.	Temp.	Ra/IRC	W
LD-1553200-757	5700 K	>70	176-305V AC 200W
LD-1553400-757	5700 K	>70	176-305V AC 400W
LD-1553600-757	5700 K	>70	176-305V AC 600W
LD-1553800-757	5700 K	>70	176-305V AC 800W



Ref.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	kg	PACK (units)
LD-1553200	496	228	153	5.50 kg	1
LD-1553400	496	326	222	11.50 kg	1
LD-1553600	496	496	222	17.00 kg	1
LD-1553800	496	666	222	22.50 kg	1

*Las referencias indicadas en la tabla corresponden al proyector con lente de 120°. Para ángulo de apertura de 120°, IK06. Regulación opcional (consultar). Posibilidad de escoger otras temperaturas de color (consultar).

*All the references on the table correspond to the floodlight with 120° beam angle lens. For the floodlight with 120° beam angle, IK06. Dimming option (consult). It is possible to choose the X200 floodlight with other colour temperatures (consult).

*Les références indiquées dans le tableau correspondent à l'option avec angle d'ouverture 120°. Pour angle d'ouverture de 120°, IK06. Dimmage optionnel (consultar). Possibilité de commander d'autres teintes de lumière différentes à celles indiquées en référence (consultar).