



LONDON CITY 197lm/W LED




Estilo urbano / Urban style / Style urbain

- Diseñada para las instalaciones más exigentes.
- Múltiples sistemas de regulación y control (ver página 57).
- Sistema de sujeción polivalente.
- Driver de fácil acceso.
- Su diseño permite su aplicación en vertical y horizontal, ajustable entre 0° y 15°. Su componente de montaje permite un movimiento de 180°.
- Disponibilidad de varias ópticas para diversas aplicaciones (consultar).
- Opción apta para entornos E1 (consultar).

- Designed for the most demanding installations .
- Multiple dimming and control systems (see page 57).
- Multifunctional holding system.
- Its design allows use in vertical and horizontal, besides it is also adjustable from 0° to 15°. Its component assembly allows a 180° movement.
- Availability of several lenses for many applications (consult).
- Option suitable for E1 environments (check availability).

- Conçu pour les conditions les plus exigeantes.
- Multiples possibilités de dimmage et contrôle (voir page 57).
- Système d'installation flexible, qui permet le montage horizontale ou verticale. Réglable 0°-15° dans les deux situations. Tournage facile 180° du composant de montage en sur mât.
- Plusieurs possibilités d'optiques pour les différentes applications (consulter).
- Option compatible avec les environnements E1 (consulter).



Ajustable entre 0° y 15° (horizontal).
Adjustable between 0° and 15° (H).
Rotation entre 0° et 15° (H).



Ajustable entre 0° y 15° (vertical).
Adjustable between 0° and 15° (V).
Rotation entre 0° et 15° (V).



LEDs de gran potencia.
High power LEDs.
LED d'haute puissance.



Gran disipación.
Great dissipation.
Grande dissipation.

SUSTITUCIÓN / REPLACEMENT / REMPLACEMENT

HM/VSAP	W LED
HM <70W / VSAP 50-70W	30W
HM 70-80W / VSAP 70W	40W
HM 100-150W / VSAP 100W	65W
HM 150-250W / VSAP 100W	80W
HM 250W / VSAP 150W	100W
HM 250-400W / VSAP 150W	130W
HM 400W / VSAP 150-250W	150W



LONDON CITY 65W



LONDON CITY 150W


Ref.	Temp.	Ra/IRC	⚡	W
LD-1617030-830-2D2	3000 K	>80	160-305V AC	30W
LD-1617030-840-2D2	4000 K	>80	160-305V AC	30W
LD-1617040-830-2D2	3000 K	>80	160-305V AC	40W
LD-1617040-840-2D2	4000 K	>80	160-305V AC	40W
LD-1617065-830-2D2	3000 K	>80	100-305V AC	65W
LD-1617065-840-2D2	4000 K	>80	100-305V AC	65W
LD-1617080-830-2D2	3000 K	>80	100-305V AC	80W
LD-1617080-840-2D2	4000 K	>80	100-305V AC	80W
LD-1617100-830-2D2	3000 K	>80	100-305V AC	100W
LD-1617100-840-2D2	4000 K	>80	100-305V AC	100W
LD-1617130-830-2D2	3000 K	>80	100-305V AC	130W
LD-1617130-840-2D2	4000 K	>80	100-305V AC	130W
LD-1617150-830-2D2	3000 K	>80	100-305V AC	150W
LD-1617150-840-2D2	4000 K	>80	100-305V AC	150W



*Opción compatible con entornos E1 (a consultar).

*Option suitable for E1 environments (ask).

*Option compatible avec les environnements E1.

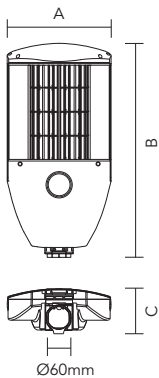

Ref.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	⚖️	PACK (units)
LD-1617030	316	431	136	5.30 kg	1
LD-1617040	316	431	136	5.30 kg	1
LD-1617065	316	504	136	6.10 kg	1
LD-1617080	316	504	136	6.10 kg	1
LD-1617100	316	577	136	7.30 kg	1
LD-1617130	316	577	136	7.30 kg	1
LD-1617150	316	650	136	8.20 kg	1

