


# H2 COMPACT

160lm/W LED




Sustitución / Replacement / Remplacement

CFL / HM	↔	LED
CFL 2x26W		30W
HM 70W		30W

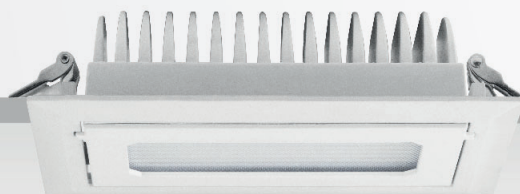

## Corte / Cut / Encastrement



Corte para su instalación.  
Cut for its installation.  
Encastrement pour installation.

Descárgame  
Download me  
Télécharger moi



## Descripción / Description / Description


- El H2 COMPACT de LEDISSON es un empotrable y orientable.
- El módulo LED se ha desarrollado para alcanzar una iluminación homogénea y con la máxima eficiencia.
- Con su diseño atemporal, es adecuado para utilizar en escaparates.
- Corte de 185x110mm.
- Giro de hasta 120°.

- The H2 by LEDISSON is adjustable and recessed.
- The LED module has been developed to achieve a homogeneous illumination with maximum efficiency.
- Its timeless design is perfect for public oriented spaces, such as showcases.
- Cut out 185x110mm.
- Up to 120° rotation.

- Le LEDISSON H2 COMPACT est encastrible et pivotant.
- Le module LED a été développé pour obtenir un éclairage homogène avec une efficacité maximale.
- Avec son design atemporel, il peut être utilisé dans les vitrines.
- Coupe 185x110mm.
- Rotation jusqu'à 120°.


## Especificaciones técnicas / Technical data / Données techniques

Ref.	Temp.	UGR	$I_{gl}$	W
LD-1241030-830-U	3000 K	≤19	220-240V AC	30W
LD-1241030-840-U	4000 K	≤19	220-240V AC	30W
LD-1241030-860-U	6000 K	≤19	220-240V AC	30W




\* Consultar la opción de la downlight H2 COMPACT con LED Driver regulable, 0-10V (-D1), DALI (-DL) o 0-10v/DALI(-DD). Opción con difusor tradicional, referencia sin -U (consultar).  
 \* Check the option of H2 compact Downlight with dimmable LED driver adding 0-10V (-D1), DALI (-DL) or 0-10v/DALI (-DD) to the end of the reference. Option with traditional diffuser removing -U to the reference.  
 \* Consultez l'option du downlight H2 COMPACT avec LED Driver réglable, 0-10V (-D1), DALI (-DL) ou 0-10v/DALI(-DDD). Option avec diffuseur traditionnel, référence sans -U (nous consulter).

## Dimensiones / Dimensions / Dimensions




Ref.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Corte / Cut / Encastrement	Peso / Weight / Poids
LD-1241030-U	205	133	61	185x110	0,955 kg + Driver

## Datos fotométricos / Photometric data / Données photométriques



Ángulo de 100° /  
100° beam angle /  
Angle de 100°

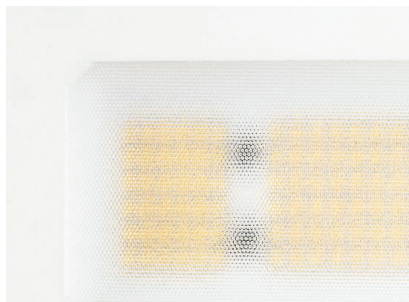

El nuevo H2 COMPACT cuenta con un difusor de microprismas para garantizar un UGR bajo.

The new H2 COMPACT has a microprism diffuser to guarantee a low UGR.

Le nouveau H2 COMPACT dispose d'un diffuseur à micro-prisme pour assurer une faible UGR.

