Solución solar inteligente para iluminación sostenible

/ Smart solar solution for sustainable lighting

Gateway +
Sensor de movimiento integrado /
Integrated motion sensor.

Otros Nodos /
Other nodes:

- *Movimiento / Motion:*
  PIR
  Radar
  Ruido / Noise
- *Calidad del aire / Air QC:*
  Enviro
- *Single Mesh HUB*

Captura datos solares y controla la luminaria desde tu dispositivo.
Get solar data and manege the luminaire from your device.

Rango de carga del LED / Performance options

12V = 10-60W LED 24V= 20-120W LED	100-400 mA
12V = 20-80W LED 24V= 40-60W LED	50-5600 mA

12V/24V
Usa el voltaje a tu conveniencia.
Use the voltage at your convenienve.

Híbrido / Hybrid
Opera con energía de red y/o solar.
Use grid power on stand alone as needed.

Batería / Battery
Líquida, Gel, AGM, Litio.
Liquid,Gel, AGM, Lithium.

Panel solar / Solar panel
De 130Wh hasta 1100Wh.
From 130 Wh to 1100 Wh.

D4i y RS485 / D4i and RS485
Con D4i y RS485 para ampliar funciones.
Use D4i and RS485 to expand your possibilities.

Solución solar inteligente para iluminación sostenible
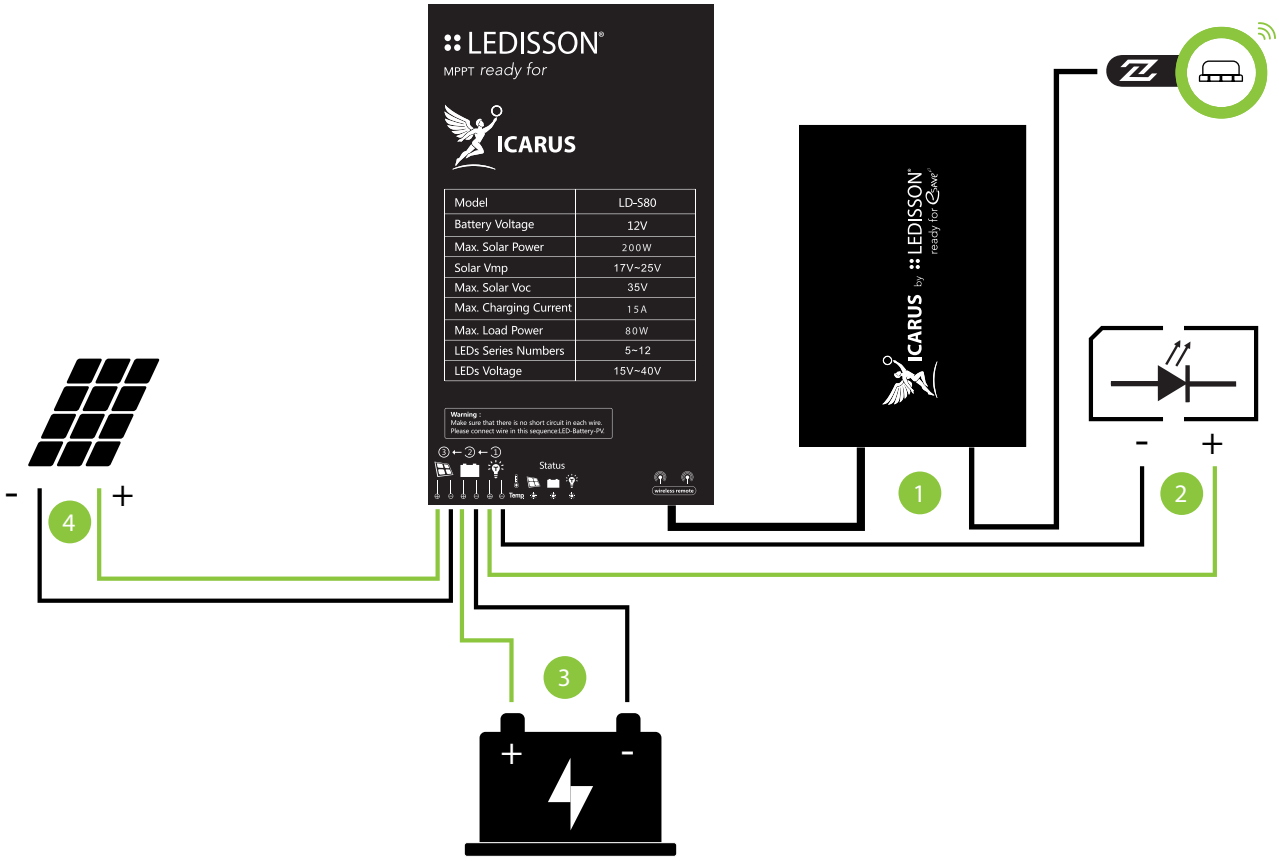
/ Smart solar solution for sustainable lighting